


COMMERCIAL DATABLAD


- Slidsstærk overflade i vinyl
- Kork er lyd-dæmpende
- Kork er isolerende
- Kork er affjedrende
- 2 lag indbygget kork
- Slidlagstykkelse 0,55 mm
- Minimal vedligeholdelse
- Monteres med 2G CorkLoc
- 4 sidedet microfas
- Godkendt til gulvvarme
- Klasse 33



Limed Grey Oak
Varenr.: B0T7001
DB nr.: 1541140

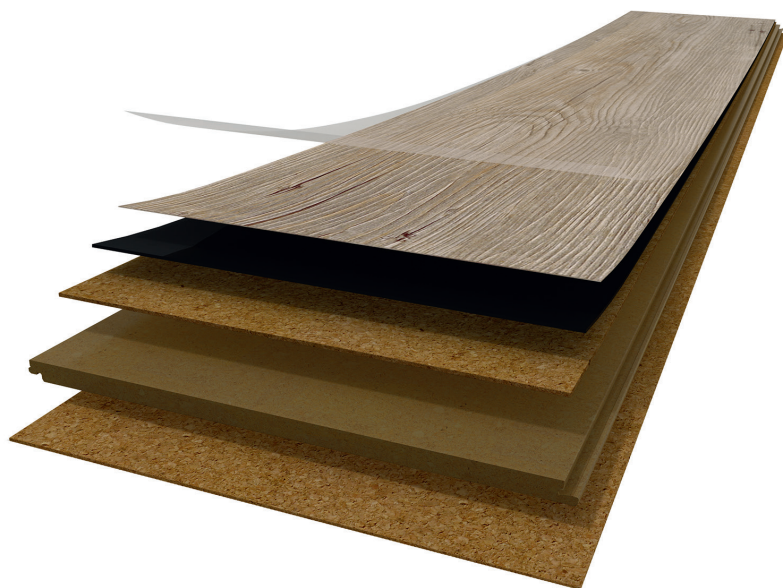

Rustic Limed Grey Oak
Varenr.: B0U0001
DB nr.: 1541142

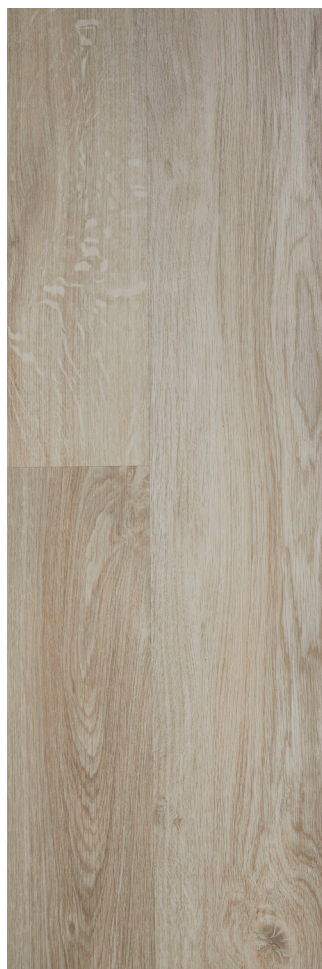

Wheat Oak
Varenr.: B0WR001
DB nr.: 1969886



Nordic Ash
Varenr.: B0V4001
DB nr.: 1541150

OPBYGNING

Commercial er sammensat af 6 forskellige lag, som til sammen skaber en særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber. Gulvet er grundet dets slidstyrke anvendeligt i rum med høj trafik såsom hoteller, restauranter, kontorer m.m. De to korklag er med til at forbedre akustikken og giver en komfortabel gulvflade, som er nem at vedligeholde.

MONTAGE

Commercial monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. Yderligere information om montage findes i montagevejledningen for 2G CorkLoc.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

COMMERCIAL TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Klassificering ved anvendelse i privat bolig		23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv		33
Dimension i mm	EN 427/428	10,5 x 185 x 1220 mm
Opbygning		1. Beskyttende slidlag 2. Dekorativ film i høj opløsning 3. Solidt vinyl lag 4. Kork lag på 1,5 mm 5. HDF kerne med corkloc 6. Integreret korkbagside på 1,2 mm
Montering		Monteres svømmende med 2G CorkLoc
Emballage		8 planker pr. kasse = 1,81 m ² 40 kasser pr. palle = 72,40 m ²
Vægt		9,8 kg/m ²
Overfladestruktur		Børstet / glat
Slidlagstykkelse	ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe	EN 660-1/2	Gruppe T
Dimensionsstabilitet		0,08 %
Trinlydsdæmpning	ISO 140-8	16 dB (Δ Lw)
Modstand for slagmærker	ASTM F1265 / ASTM D2632	Blivende indtryksmærker <0,2 mm
Lysægthed	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand	EN 12667	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkendt
Brandmodstand	EN 13501-1	Bfl-s2
Giftigt indhold	EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme		Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.
Garanti		Privat bolig: 25 år / Erhverv: 5 år

TOLERANCER			
	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning	8% +/- 2	Max. 0,25%	ISO23999
Glansforskelle	12 +/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegmer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,15 mm		EN24343-1
Farveægthed	Min. 6 (Blue wooscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.